



LAURIZ'ART
TERRAZZO



LAURIZ'ART TERRAZZO FŐBB JELLEMZŐI

- ✓ KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
- ✓ KÉTKOMPONENSŰ VIZES BÁZISÚ RENDSZER
- ✓ NEM MÉRGEZŐ
- ✓ NAGY MECHANIKAI SZILÁRDSÁG ÉS TARTÓSSÁG
- ✓ UV-ÁLLÓ
- ✓ OLDÓSZER MENTES
- ✓ LAURIZ'ART RESIN QUICK ÉS SLOW EPOXI GYANTÁVAL KOMBINÁLHATÓ

The image shows a close-up, low-angle view of a ceiling. The ceiling is made of blue corrugated metal panels. Three square ventilation grilles are visible, each with a different color and design. The top grille is green with vertical slats. The bottom grille is brown with horizontal slats. The right grille is blue with a grid pattern. The lighting is bright, creating strong shadows and highlights on the metal surfaces.

LAURIZ'ART TERRAZZO HASZNÁLATA



LAURIZ'ART TERRAZZO KEVERÉSI ARÁNYA:

KEVERÉSI ARÁNY: 1:2 (TÖMEGRE)

1 rész LAURIZ'ART TERRAZZO ,A' komponens (FOLYADÉK)

2 rész LAURIZ'ART TERRAZZO ,B' komponens (POR).

A keverési arány minden esetben tömegre vonatkozik!

Például:

100g Lauriz'art TERRAZZO ,A' komponens (folyadékhoz)

200g Lauriz'art TERRAZZO ,B' komponens (por) szükséges.

KERVERÉS

A Lauriz'art TERRAZZO ,A' komponens (folyadék) kimérését követően a Lauriz'art TERRAZZO ,B' komponensét (por) kis mennyiség esetén keverőpálcával, míg nagyobb mennyiségeknél alacsony fordulatszámon keverőszárral csomómentesre keverjük el.

Öntsük a homogén, csomómentes Lauriz'art TERRAZZO keveréket szilikonformába a feldolgozhatósági időn belül.


FELDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ

Lauriz'art TERRAZZO rendszer feldolgozhatósági ideje 15-20 perc! (Nagyban függ a keverék mennyiségétől és a környezeti hőmérséklettől.)

KÖTÉSI IDŐ

A Lauriz'art TERRAZZO kötési ideje kb. 1óra. A szilikon formából való eltávolítás előtt ellenőrizzük, hogy a termékünk elérte a megfelelő szilárdságot!

Amennyiben Lauriz'art RESIN QUICK vagy SLOW gyantával kívánjuk kombinálni a Lauriz'art TERRAZZO terméket, akkor várjuk meg a Lauriz'art TERRAZZO megszilárdulását!

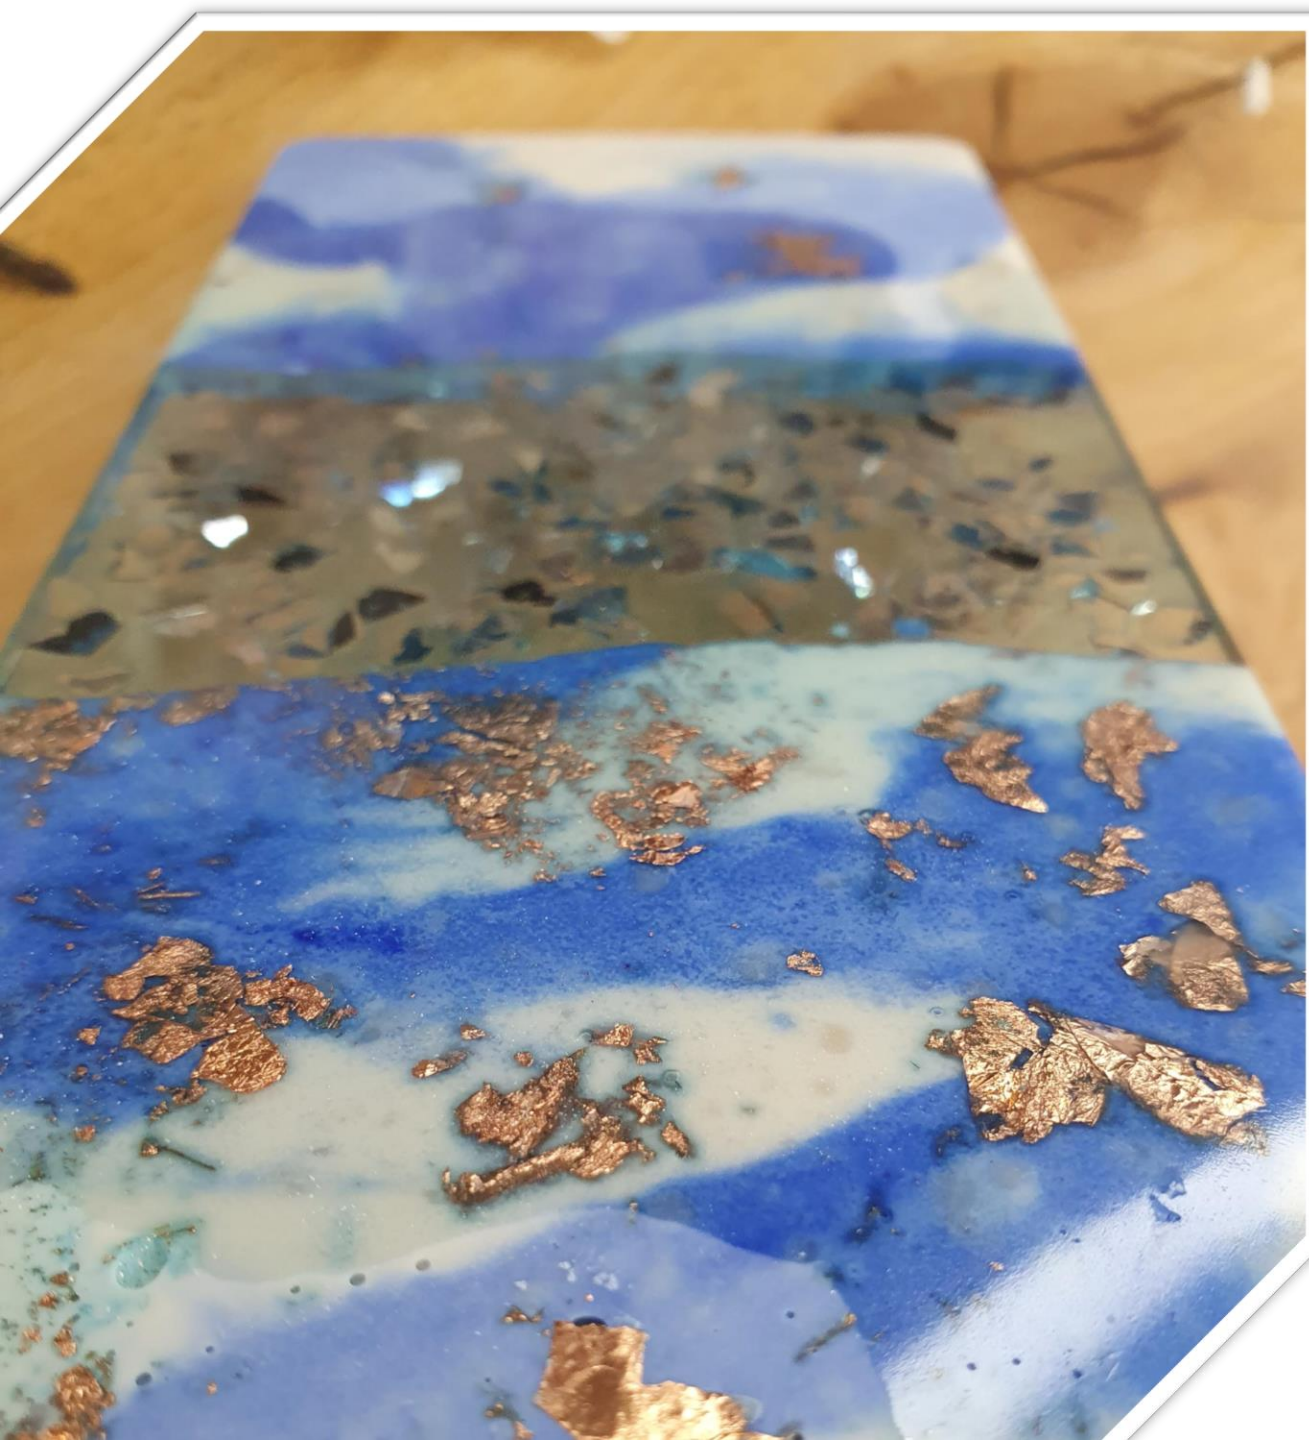

SZÍNEZÉS

A Lauriz'art TERRAZZO termék eredeti színe krémfehér.

Színezéshez Lauriz'art transzparens színező, ásványi színezők vagy vizesbázisú pigment adhat. Javasolt maximális adagolás: 1%

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

A szerszámok, szilikonforma és a munka-felület szappanos vízzel tisztítható.

KÉSZ TERMÉK TULAJDONSÁGAI

- ✓ **UV-álló**
- ✓ **Hőálló**
- ✓ **Nagy keménység, Shore D 80**



LAURIZ

PRODUCTS

www.laurizproducts.com

